



Vorsichtsmaßnahmen für Bedienpersonal - bitte vor Gebrauch lesen:

- CAPLIFT nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden.
- Vor jedem Gebrauch das Gewinde und die Gewindemuffe des CAPLIFT mit handelsüblichem Öl ölen.
- CAPLIFT nicht mit dem Dampfstrahler oder Hochdruckreiniger reinigen.
- CAPLIFT nicht zusammen mit Schlagbohrer oder sonstigen motorisch betriebenen Werkzeugen verwenden.
- CAPLIFT nur mit dem mitgeliefertem Gerätedrehschlüssel manuell betreiben.

Verwendung:



Den passenden Haken für die zu öffnende Kappe auswählen

Den kleinen Haken NUR für Kappen UNTER 8cm Durchmesser verwenden!




Bei extrem fest-sitzenden Kappen auf jeden Fall die Distanzschere als Niederhalter für den Einbautopf unterlegen und gegebenenfalls die Stellfüße durch Drehen korrigieren.




Den Haken in den Ziehsteg einsetzen. Gegebenenfalls mit dem Hammer nachhelfen. Das geschlossene Ende des Hakens zeigt dabei in Richtung Kappensicherung.




Bei extrem fest-sitzenden Kappen höhere Spannung aufbauen und durch einen gezielten Hammerschlag direkt auf die Kappe nachhelfen. Ein kurzer Schlag auf die, auf Zug gebrachte, Kappe reicht meist aus, dass die Kappe sich löst.

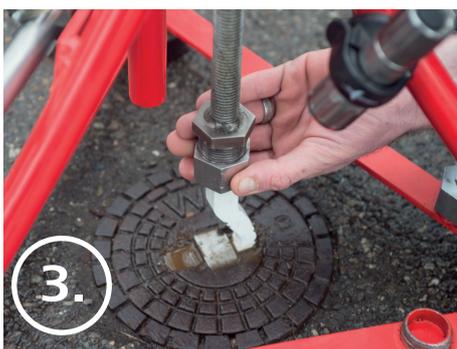


CAPLIFT aufsetzen und die Gewindesteindel auf den Haken aufschrauben.

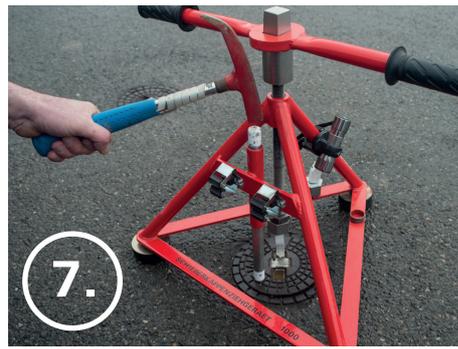

Bei abgesackten Kappen oder Pfützenbildung die Schlagstange aus der Halterung nehmen, in das Führungsrohr einsetzen und der Kappe so einen Schlag versetzen. Dadurch wird ein direkter Hammerschlag in die Pfütze vermieden (Spritzwasser)

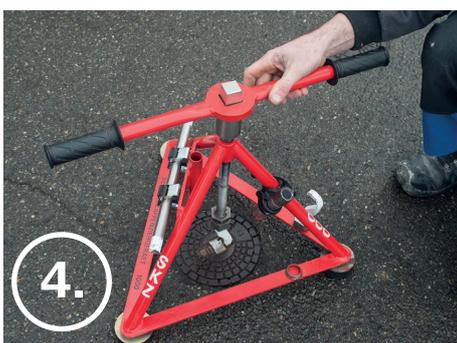


Gerätedrehschlüssel aufsetzen und die Straßenkappe durch langsames und kontrolliertes linksdrehen lösen. Dabei bitte Kappe und Ziehsteg beobachten (um Schäden zu vermeiden).

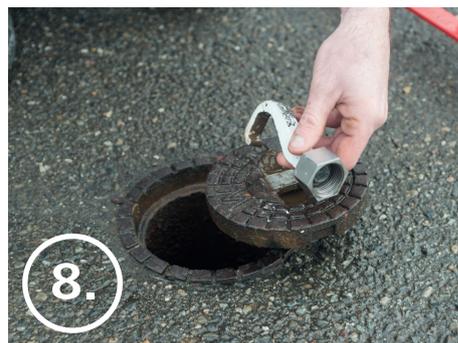

Die Kappe ist offen. Den Haken wieder von der Spindel trennen und auf die vorgesehenen Gewindestummel am CAPLIFT aufsetzen.

Lieferumfang:

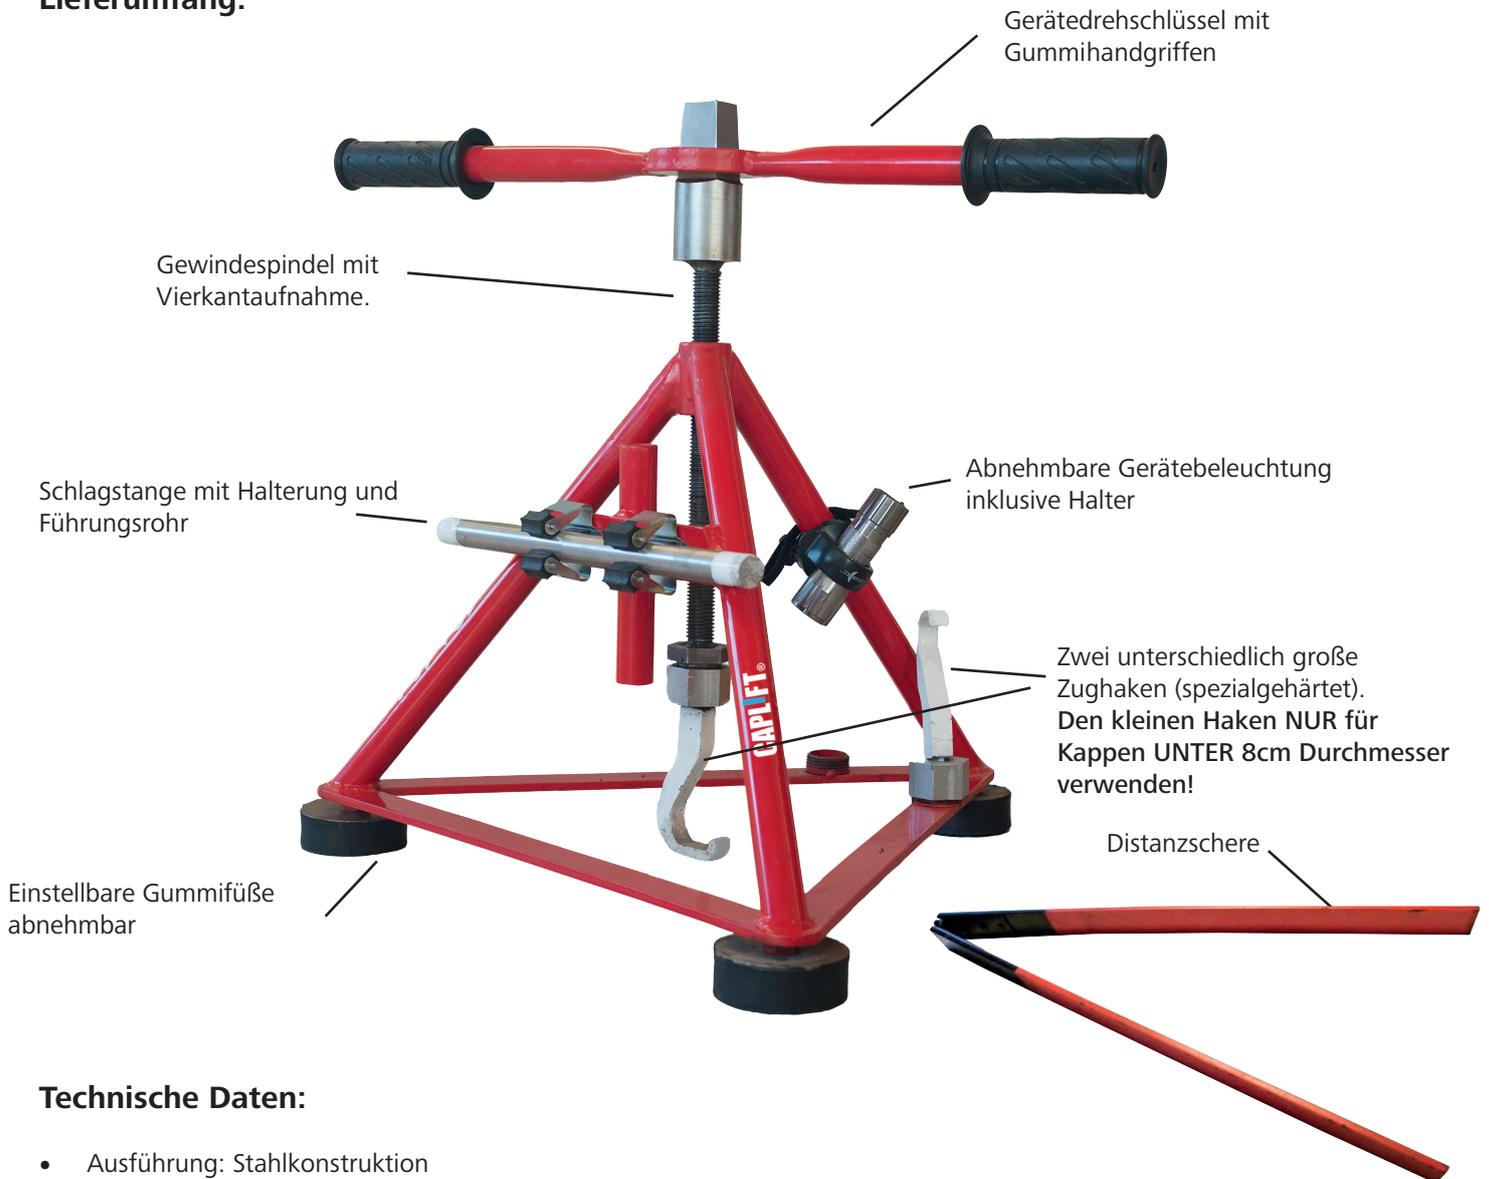

Technische Daten:

- Ausführung: Stahlkonstruktion
- Gewicht: ca. 8,5 kg
- Abmessungen: 50 x 52 x 52 cm (H,B,T)
- Gerätedrehschlüssel: Stahl, ca. 60 cm, 1,5 kg
- Distanzschere: Stahl, mit Scharnier, ca. 1,2 kg
- Lackierung: Verkehrsrot (RAL 3020), pulverbeschichtet

Hersteller:

SKZ Vertriebsgesellschaft

Frank StraÙer
Tüfingerring StraÙe 6 • D-88690 Oberuhldingen

Telefon: +49 7556 929730

Fax: +49 7556 929731

Email: info@caplift.de

Web: www.caplift.de

Bitte beachten Sie stets, dass Caplift ein Handwerkzeug mit sehr hoher Zugkraft ist.

ARBEITEN Sie mit dem Gerät, d.h. beobachten Sie immer Kappe, Einbautopf und Ziehsteg. Mit KONTROLLIERTEM Zugkraftaufbau und gezielten Einzelschlägen auf die Kappen erreichen Sie ihr Ziel, die Kappen zur Öffnung zu bringen!

CAPLIFT ist unter der Nr.: DE 20 2012 008 343 als Gebrauchsmuster eingetragen und geschützt.

CAPLIFT ist unter der Nr.: DE 10 2012 110 706 sowie unter der Nr.: EP 13 170 401.7 als Patent eingetragen und geschützt.